

aps V1

Dieser industrielle Thermo-Tintenstrahldrucker ist in der Lage bis zu 4 Druckköpfe zu steuern.

Die einfache Bedienung ermöglicht das parallele Drucken für verschiedene Texte, Geschwindigkeiten als auch Oberflächen. Einfache Steuerung am PC garantiert leichte Handhabung, auch bei der Bedruckung von bis zu 4 verschiedenen Fertigungslinien.

Dieser Drucker verfügt über ein Druckkartuschenkonzept, dass vollkommen ohne bewegliche Teile und somit **ohne Wartung** auskommt.

Diese Technologie bietet Ihnen gleich einige Vorteile gegenüber herkömmlichen Inkjet Systemen:

Vorteile

- Druck auch auf nicht porösen Oberflächen
- Tintenwechsel in Sekundenschnelle
- ausgezeichnete Druckqualität von bis zu 600 dpi
- Grafik und Zeilendruck
- Niedrige Betriebskosten
- kein Solventverbrauch und somit keine Gefahrenstoffe im Betrieb
- keine Wartung notwendig



ESSENTIAL

der Basisdrucker – für klassische Kodieranforderungen


- bis zu 4 Druckzeilen pro Druckkopf
- feste und variable Texte
- Druckhöhe 0,28 – 12,7 mm Standard (opt. bis 25,4 mm)
- Schriftfonts: Arial, Non-Latin



DYNAMIC

der Standarddrucker – für erweitertes Kodieren und Kennzeichnen

- gleichzeitiges Drucken an bis zu 2 verschiedenen Produktionslinien
- feste und variable Texte
- Logos und Barcodes
- Druckhöhe 0,28 – 12,7 mm Standard (opt. bis 50,8 mm)
- Schriftfonts: True Type Fonts

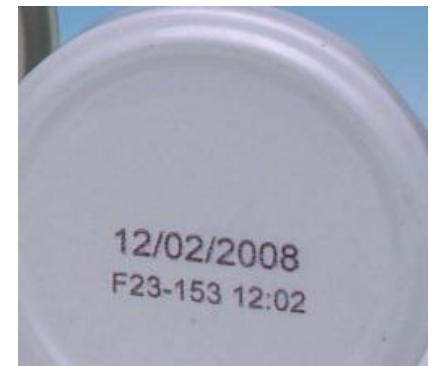

UNIVERSAL

der Allround-Drucker – für anspruchvolles Kodieren und Kennzeichnen

- gleichzeitiges Drucken an bis zu 4 verschiedenen Produktionslinien
- feste und variable Texte
- Logos und Barcodes
- Druckhöhe 0,28 – 12,7 mm Standard (opt. bis 50,8 mm)
- Schriftfonts: Alle True Type Fonts und kundenspezifische Fonts
- Spezialtinten