


DP Futuro I+

Das Thermotransferdrucksystem **DP Futuro I+** ist zum Aufbau auf Tiefziehverpackungsmaschinen und Schlauchbeutelmaschinen geeignet.

Als Kunde erreichen Sie eine hohe Flexibilität, da Sie das Druckbild selbst auf Ihrem PC gestalten und verändern können. Das bedeutet die Einsparung von mehreren Arbeitsschritten.

Geringe Rüstzeiten, gute Verfolgbarkeit, Datenbank, etc. sind nur einige Punkte die das direkte Bedrucken von Verpackungsmaterialien erleichtern. Innerhalb der maximalen Druckbreite von 128 mm und einer Drucklänge von 630 mm werden variable Drucklayouts mit 300 dpi und 400 mm / sec. gedruckt.

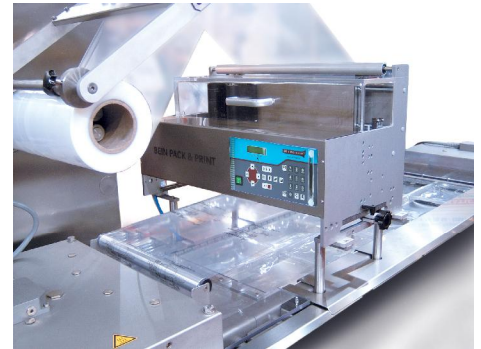

Vorteile:

- keine Tinte, keine Klischees oder Gummitypen
- Saubere Thermotransfertechnologie
- Barcodes, Grafiken und Logos problemlos umsetzbar
- Erspart Zeit beim Umrüsten
- Druck auf Folien, Papier, Alu-Folie, Tyvek
- Kein Auswaschen von Farben notwendig
- Windowsfähige Software
- Eigene Etikettengestaltung und sofortige Umsetzung via PC möglich



Technische Daten DP Futuro I+:

Druck:	Drucklänge: 53mm, 106,6 mm, 128mm Druckbreite: 340, 447, 570, 630 mm
Geschwindigkeit:	400 mm / sec.
Barcodes:	UPC-A / UPC-E Pharmacode EAN 8 / EAN 13 / EAN Code 39 / Code 39 erweitert 128 Codes 128, Code 93 EAN ADD-ON 2/5 interleaved, ITF 14/16
Schnittstellen	Centronics, Ethernet, USB und Compact-Flash Karte
Farbband:	Max. Länge des Farbbandes: 450 m - integrierte Sparautomatik für Farbbänder
Anschlußwert:	Versorgungsspannung: Standard: 230 V 50 Hz, Option: 115V / 60 Hz