


DP Futuro I+

Le système d'impression à transfert thermique **DP Futuro I+** est conçu pour être montée sur des machines d'emballage à thermoformage et des ensacheuses tubulaires.

Vous bénéficierez en tant que client d'une grande flexibilité car vous pourrez réaliser et modifier l'image d'impression sur votre ordinateur personnel. Cela représente une économie de plusieurs phases de travail.

Un temps de préparation court, un suivi aisé, une base de données, etc. ne sont que quelques uns des avantages qui facilitent l'impression directe de matériaux d'emballage. Des maquettes de différentes tailles de 300 dpi et 400 mm / sec peuvent être imprimées dans une largeur d'impression maximale de 128 mm et une longueur d'impression de 630 mm.

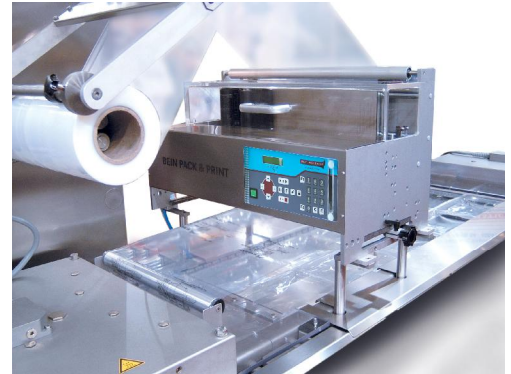

Avantages:

- Modification aisée des données
- Sans aucun coût pour les caractères en caoutchouc ou clichés
- Grâce au logiciel toutes les réalisations d'impression sont possibles en toute indépendance
- Des dessins modèles peuvent être enregistrés
- Possibilité d'imprimer des codes barres
- Possibilité d'imprimer des pictogrammes
- Economie de temps pendant le réajustement
- Impression sur films comme sur papier
- Les modifications légales peuvent être réalisées immédiatement
- Aucun lavage des couleurs n'est nécessaire
- Le logiciel est compatible avec Windows



Données techniques DP Futuro I+:

Impression:	Longueur de l'impression: 53 mm, 106,6 mm, 128 mm Largeur de l'impression: 340, 447, 570, 630 mm	
Vitesse de l'impression:	400 mm / sec.	
Codes barres:	UPC-A / UPC-E EAN 8 / EAN 13 / EAN 128 EAN ADD-ON	Pharmacode Code 39 / Code 39 étendus Codes 128, Code 93 2/5 interleaved, ITF 14/16
Interfaces:	Centronics, Ethernet, USB, etc.	
Ruban encreur:	Longueur max. du ruban: 450 m Optimisation du ruban	
Charge de connexion:	Alimentation en énergie électrique: Standard: 230 V 50 Hz, Option: 115V / 60 Hz	