

Drukarka absolute Thermo InkJet i system EPS pozycjonowania x/y

... nadaje się do każdej rolowej maszyny pakującej, dla drukowania formatów wielotorowych i wielorzędowych.

Z 4 głowicami drukującymi w 1 jednostce dla osi x, można osiągnąć maksymalny rozmiar wydruku 50,8 x 600 mm.

System **EPS** pozycjonuje folię w kierunku ruchu. Poziomy zespół roboczy przesuwają głowice prostopadle do kierunku ruchu górnego toru (Tyvek®, papiery medyczne, itp).


W ten sposób można bezdotykowo i bezproblemowo drukować formaty wielorzędowe i wielotorowe, z zastosowaniem **aps Thermo InkJet** (technologia HP)



System druku Thermo - InkJet oferuje elastyczne kształtowanie tekstu o jakości graficznej. Różne kolory, dowolnie wybierana rozdzielczość (od 60 do 600 dpi), kombinacja różnych krojów i wielkości pisma, kodów kreskowych, znaków specjalnych ew. innych alfabetów i znaków graficznych, są mocną zaletą tego systemu. Ponieważ nie ma ograniczeń wiersza, więc elementy tekstu mogą być pozycjonowane dowolnie, wg życzenia,

Jest możliwe zapamiętanie różnych ustawień zarówno dla systemu pozycjonującego, jak i dla drukarki, dzięki czemu system może być szybko przestawiony na inny układ druku.

System oferuje zalety drukarki atramentowej zestawionej z systemem pozycjonowania dla najróżniejszych formatów.

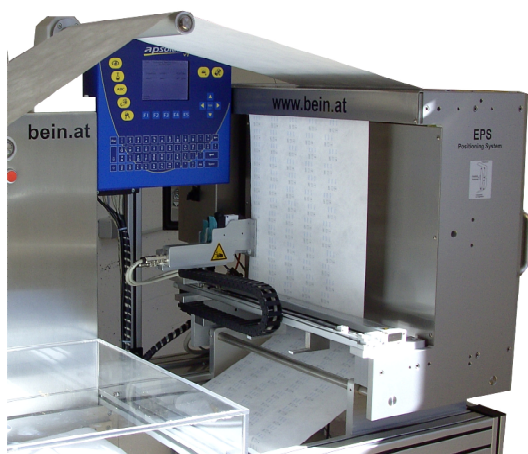

Szczegóły techniczne:

- Szerokość folii: max. 620 mm
- Wybór formatu poprzez zewnętrzny interfejs wprost na VPM (jeśli przewidziano VPM)
- Możliwość zapamiętania do 8 formatów i wydruków
- Wysokość druku max. 50,8 mm (po 12,7mm dla każdej głowicy)
- System pozycjonowania dla osi x/y
- Zasilanie 230 V 50HzAC
- Do wyboru różne kolory z różnymi głowicami
- System pozycjonowania również w kombinacji z termotransferem, kolorową drukarką atramentową CIJ, i systemem kodowania ...