

## DP Futuro I+


System druku termotransferowego **DP Futuro I+** jest przeznaczony do zabudowania na rolowych maszynach pakujących i maszynach workujących z rękawa.

Użytkownik dysponuje tutaj najwyższą elastycznością, gdyż można kształtować lub zmieniać obraz wydruku na swoim komputerze. Oznacza to obniżenie pracochłonności.

Krótki czas przygotowania, dobra powtarzalność, bank danych, itp., to tylko niektóre punkty, które ułatwiają bezpośredni nadruk na materiale opakowań. W obszarze maksymalnej szerokości 128mm i długości 630 mm wydruku, mogą być drukowane różne kompozycje z rozdzielczością 300dpi i z szybkością 400 mm/sekundę.

### Zalety:

- Bez atramentu, bez klisz lub czcionek gumowych
- Czysta technologia termotransferu
- Bez problemu drukuje kody kreskowe, grafikę i logo
- Oszczędność czasu przy przebrojeniu
- Drukuję na folii, papierze, folii aluminiowej i Tyvek
- Nie trzeba zmywać farby
- Oprogramowanie pod Windows
- Możliwe własne opracowanie etykiet i natychmiastowe przeniesienie z własnego komputera

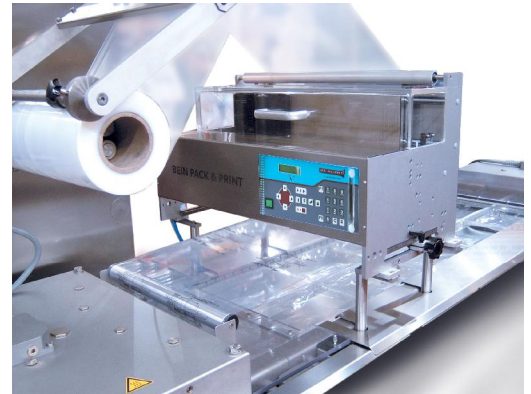

### Dane techniczne DP Futuro I+:

<b>Druk:</b>	Długość druku: 53mm, 106,6 mm, 128mm Szerokość druku: 340, 447, 570, 630 mm
<b>Prędkość:</b>	400 mm / sekundę.
<b>Kody kreskowe:</b>	UPC-A / UPC-E      Pharmacode EAN 8 / EAN 13 / EAN      Code 39 / Code 39 128      rozszerzony, EAN ADD-ON      Codes 128, Code 93 2/5 interleaved, ITF 14/16
<b>Interfejsy</b>	Centronics, Ethernet, USB i Karta Compact-Flash
<b>Taśma barwiąca:</b>	Max. długość taśmy barwiącej: 450 m - wbudowana automatyki oszczędzającej taśmę barwiącą
<b>Zasilanie:</b>	Napięcie zasilające: Standard: 230 V / 50 Hz, Opcja: 115V / 60 Hz