


LB-2 Reibanleger mit Thermotransferdrucker

Mit dem LB2-Reibanleger kann man fast alle flachen Produkte spenden. Die Spendeleistung beträgt je nach Formatgröße 800 Produkte/min. und mehr.

Durch die kompakte Bauweise lässt sich dieser Reibanleger in alle denkbaren Verarbeitungsstrassen integrieren. Die jeweilige Konfiguration des Anlegers wird von dem zu spendenden Produkt bestimmt.

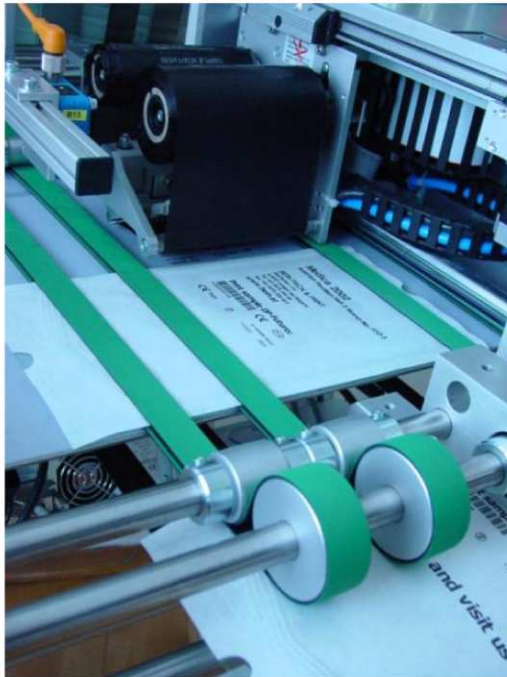

Ideales Gerät für Zählvorgänge

Funktionsprinzip:

Die zu vereinzelnden Produkte, z.B. Briefumschläge, Telefonkarten, Zuschnitte etc. werden im Stapel in das Magazin eingelegt.

Das unterste Produkt liegt auf dem Reibriemen auf, und wird durch die Reibkraft des Riemens aus dem Stapel abgezogen.

Die Bremsrolle verhindert die Mitnahme des Folgeprodukts. Die Stapelöffnung zwischen Riemen und der Bremsrolle wird auf die jeweilige Produkthöhe eingestellt.

Highlights:

- Kompakte und robuste Bauweise
- Autarke Einheit mit verschleißfreiem Eigenantrieb und Mikroprozessorsteuerung
- Hohe Magazinkapazität – Befüllung während des Spendevorgangs möglich
- SPS Schnittstelle zu externen Steuerungen
- Einfache Einstellbarkeit auf verschiedene Produkte
- Servicefreundlich
- Gute Zugänglichkeit und einfache Bedienung
- Leichte Integration an Fremdmaschinen

Steuerung LB2, Universal


Die Steuerung umfasst::

- Bedienelemente
- Selbstdiagnosesystem der elektrischen Funktionen, SPS
- SPS Schnittstellen
- Menüführung
- Sprachwahl
- Externe Parametereinstellung

L:\Werbung-Internet\Prospekte\Reibanleger\reibanleger_deutsch.doc

Merkmale

- Kompakte und robuste Bauweise
- Standardmagazin 500mm
- Reststapelüberwachung im Magazin
- Auslaufverlängerung 150 mm, schwenkbar (Option 500 mm)
- Servomotor - Geschwindigkeit stufenlos regelbar
- Reibrollenantrieb
- Halteposition des Produktes einstellbar
- Start-Flanke wählbar (positives/negatives Signal)
- Mikroprozessorsteuerung mit SPS - Schnittstellen
- Doppel- und Fehlspendekontrolle
- Einzelspendend und zählend
- Stückzahl wählbar, Soll-Ist-Vergleich
- Elektrische Anschlüsse steckbar
- Statusanzeige
- Sprachwahl des Bedienmenüs
- Selbstdiagnosesystem der elektrischen Funktionen
- Bedienung des Magazins von Front- und Rückseite möglich

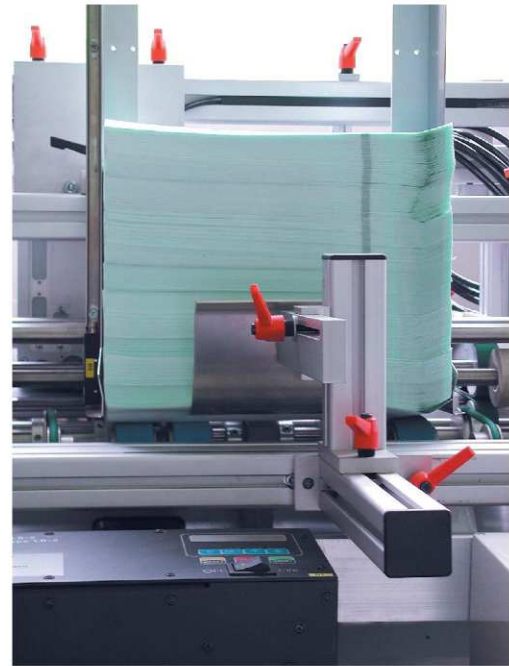

Optionen

- Niveauregelung im Magazin
- Externer Start mit Fotozelle / Lichtschranke
- Angepasste Auslaufverlängerung
- Seitenführungen
- Auflagerechen
- Zuführband
- Unterbau
- Doppelblattkontrolle mechanisch oder optisch
- Saugmodul für Reibriemen
- Weitere Optionen auf Anfrage

Geschwindigkeit:
Spendeleistung:

Produktbreite:
Produktlänge:
Produktgröße:
Stromanschluss:
Stromaufnahme:
Druckluftanschluss (optional für Auflagerechen)
Abmessungen:
Gewicht:

bis. 150 m / Min. (Reibbandgeschwindigkeit)
Dauerlauf: 1200 Produkte/Min.
getaktet: 600 Produkte/Min.
bis 300 mm (Option 500 mm)
min. 60 mm (unter 60 mm Option)
max. 5 mm
230 VAC / 50 Hz
max. 3 A
6 bar
ca. 650x330x670 mm (LxBxH)
ca. 36 kg

L:\Werbung-Internet\Prospekte\Reibanleger\reibanleger_deutsch.doc