


## DP CIMark

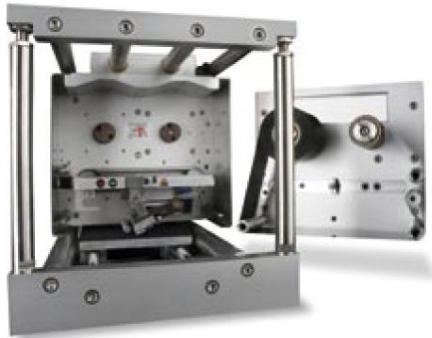

### Domenii de utilizare

Sistemul de tiparire termica prin transfer DP CIMark, este un sistem de tiparire, cu functionare **continua si in acelasi timp cu interupere**, special pentru montarea orizontala si verticala in masina de impachetat.

Marcarea flexibila a foliei de tiparire, se poate realiza prin sistemul de tiparire Windows, livrat impreuna cu sistemul de tiparire, sau prin programul nostru fidel de software.

### Date tehnice:

inaltimea maxima de tiparire:	128mm (posibil si in varianta 53 sau 106,6mm)
lungimea de tiparire:	3000 mm
latimea de trecere a ramei:	variabila- dupa dorinta clientului
claritate	300 dpi
viteza de tiparire	max. 800 mm/s
legaturi:	RS-232 C, 1200...115200 Baud; Centronics, UBS, 10/100 Base-T
dimensiuni:	204 x 180 x 290 mm (latimea este legata de latimea de trecere a ramei)
temperatura de functionare:	5-45°C ( la umiditatea aerului de 80%)
tiparire pentru:	logo-uri, coduri de vanzare, texte fixe sau variabile
legatura pneumatica:	min. 6 bar
legatura electrica:	230V / 50 Hz (optional 115V / 60 Hz)

### Anexe standard:

- sistemul de tiparire Windows
- dispozitiv integrat de economisire folie
- display cu 2 cifre
- donator intrare-iesire
- intrare dreapta sau stinga
- data si ora proprie de tiparire

### Optiuni:

- panel touch
- rama integrata
- masurator de viteza
- software pentru design-ul etichetei
- CF-Cards 128 -512 MB

