


## LB-2 Friktionsiläggare med termotransfertryckutrustning

Med LB-2 friktionsiläggare är det möjligt att ilägga nästan alla plana produkter. Ilägningshastigheterna beror på formatstorleken och ligger på 800 produkter/ min. eller mer.

Genom sin kompakta konstruktion är det möjligt att integrera iläggaren i praktiskt taget alla Bearbetningslinjer. Utformningen av iläggaren bestäms av den, för tillfället, aktuella produkten.

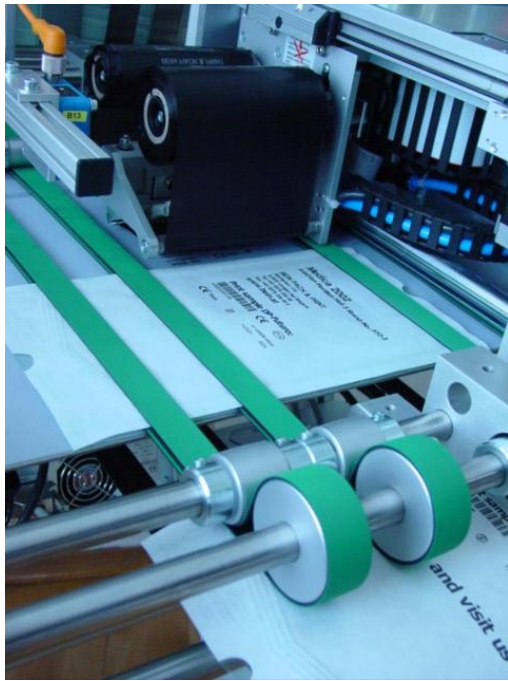

**En perfekt utrustning för  
räkningsprocess**

**Funktionsprincip:**

De aktuella produkterna ex. Kuvert  
.telefonkort prospekt etc staplas i  
utrustningens magasin.

Den understa produkten ligger an mot  
friktionsremmen, och kommer genom  
friktionskraften att dragas ur stapeln.

Bromsrullen förhindrar, att efterföljande  
produkte drages med. Stapelöppningen  
mellan remmen och bromsrullen inställes  
efter den aktuella produkthöjden.

### Highlights:

- Kompakt och robust uppbyggnad
- Oberoende enhet med slitagefri drivning och mikroprocessorstyrning
- Hög magasinskapitet
- SPS snittställe för extern styrning
- Enkel inställning för olika produkter
- Lätt att serva-
- Lätt att "komma till" och enkel betjäning
- Lätt att integrera i främmande maskiner


### Styrning LB2, Universal

#### Styrningen omfattar:

- Betjäningselement
- Självdjagnosystem med elektriska funktioner, SPS
- SPS snittställen
- Menystyrning
- Språkval
- Extern parameterinställning

## Kännetecken

- Kompakt och robust uppbyggnad
- Standardmagasin 500mm
- Övervakning av rest i magasinet
- Utmatningsförlängning 150 mm, vridbar (Option 500 mm)
- Servomotor-hastigheten steglöst reglerbar
- Friktionsrulledrift
- Produktens stopp-ppsition inställbar
- Valbar startsida (positiv/negativ signal)
- Mikroprocesstyrning med SPS-snittställen
- Kontroll för Dubbel – och felutmatning
- Enkelutmatning och räkning
- Valbart antal-“skall vara-är“-jämförelse
- Elektrisk anslutnings-stick
- Status angivande
- Val av språk för betjäningmenyn
- Självdiagnosystem för elektriska funktioner
- Betjäning av magasinet möjlig från både fram- och baksida.

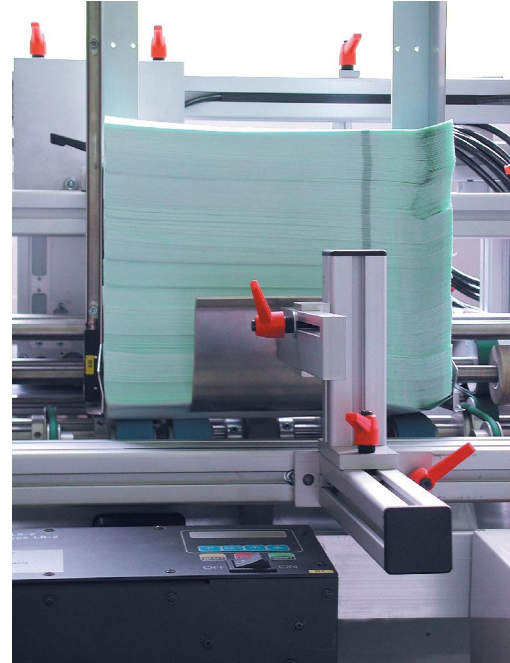

## Valmöjligheter

- Nivåreglering i magasinet
- Extern start med fotocell
- Anpassad utmatningsförlängning
- Sidostyrningar
- Upplageräknare
- Inmatningsband
- Underställ
- Dubbelbladkontroll, mek, eller optisk
- Sugmodul för friktionsremmar
- Ytterliga valmöjligheter på förfrågan

**Hastighet:**

**Matningskapasitet:**

**Produktbredd:**

**Produktlängd:**

**Strömanslutning:**

**Ström:**

**Tryckluftanslutning (optimal för upplageräkning)**

**Mått:**

**Vikt:**

upp till 150 m / Min. (friktionsbanhastighet)

Kontinuerligt: 1200 Produkte/Min.

Intermittent: 600 Produkte/Min.

upp till 300 mm (efter önskan 500 mm)

min. 60 mm (under 60 mm, efter önskan)

230 VAC / 50 Hz

max. 3 A

6 bar

ca. 650x330x670 mm (LxNxH)

ca. 36 kg