

## ETIKETTENDRUCKER

### Sato FX3-LX



Der Sato FX3-LX ist ein flexibler intuitiver 3-Inch-Etikettendrucker, der sich auf Grund seiner individuell einstellbaren Anwendungsmöglichkeiten für viele Branchen eignet.

Durch die einfache Bedienung über ein 7-Zoll Touchscreen und die Möglichkeit, den Drucker Online- oder Standalone ohne PC zu benutzen, hat der Nutzer freie Hand beim Drucken.

Der Sato FX3-LX eignet sich besonders für den Einsatz im:

- Lebensmittelbereich (Mindesthaltbarkeits- und Verfallsdatum, Allergene, ...)
- Einzelhandel (Auszeichnung, .....
- Produktionstechnik (Datumskennzeichnung, Rohstoffetikettierung, ...)
- Logistikbereich (Versand-, Rücksendeetiketten, Verpackungsetiketten, ...)


Sato FX3-LX	
<b>Druck</b>	
Druckverfahren	Thermodirekt
Druckbreite	max. 80 mm (3,15")
Drucklänge	max. 500 mm (19,69")
Auflösung	305 dpi (12 Punkte/mm)
Druckgeschwindigkeit	in Netzbetrieb: 152 mm/s (6 ips); in Batteriebetrieb: 101 mm/s (4 ips)
Druckermodi	Endlos, Zum Abreißen, Schneidevorrichtung, Schneidevorrichtung Teilschnitt, Linerless,
<b>Druckinterne Schriften</b>	
Bitmap Schriften	10 SATO-Schriftarten, 4 POP-Schriftarten
Skalierbare Schriften	39 Schriftarten
<b>Barcodes</b>	
Linear	Code 39, Code 93, Code 128, CODABAR (NW-7), EAN 8 / 13, GS-1 Databar, GS-1 128 (UCC/EAN 128), Interleaved 2/5, Industrial 2/5, JAN 8/13, Matrix 2/5, MSI, Bookland, Postnet, UPC-A/E, Customer Barcode, Postnet, USPS-Code,
2D- Bar Codes	Aztec, PDF 417, Moco PDF, Maxi Code, GS1 Data Matrix, QR Code, Micro QR Code
Zusammengesetzte Sym- bologien	EAN-8/13 Composite, UPC-A/E Composite, GS1 DataBar, GS1-128 Composite
<b>Schnittstellen</b>	
Schnittstellen	USB, LAN-Modell, optionales WLAN-/Bluetooth-Kit

## ETIKETTENDRUCKER

Etiketten	
Druckmaterial	Rolle (fortlaufend, gestanzt, Linerless), Leporello
Breite	min 28 mm - max. 32 mm
Länge	min 29 mm - max. 45 mm
Stärke	0,14 mm - 0,19 mm
Rollenaußendurchmesser	105 mm bei 1" Kern 90 mm bei 1,5" Kern
Wicklung	innen und außen
Etikettenerkennung	
Sensortyp	Etikettenlückensensor (transmissiv) und I-Marken-Sensor (reflektierend)
Abmessungen	
Länge x Höhe x Breite	132 mm x 225 mm x 161 mm
Gewicht	ca 2,5 kg
Anschlusswerte	
Spannung	Automatische Einstellung auf 100 bis 240 V AC, 50-60 Hz

### Optionen und Zubehör für Sato FX3-LX

- Schneidevorrichtung
- Schneidevorrichtung Teilschnitt
- Linerless-Kit
- WLAN / Bluetooth-Kit
- Akku-Kit
- Lithium-Ionen-Akku
- Akkuladegerät
- Cradle Kit
- Wandmontage-Kit

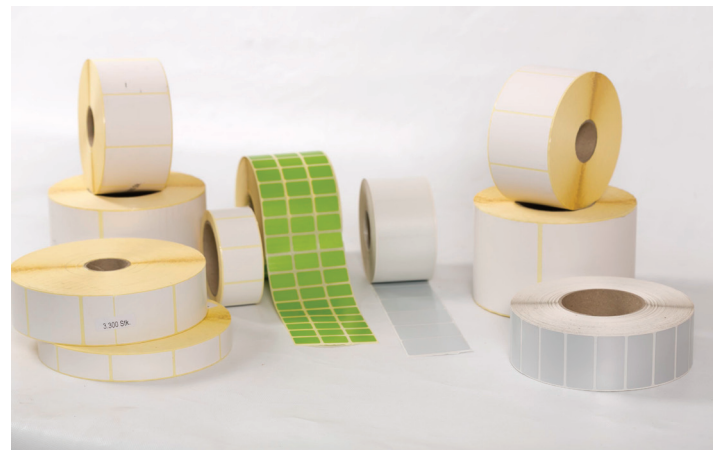

### Denken Sie auch an das Verbrauchsmaterial:

Wir verkaufen zusätzlich Etiketten und Transferbänder in allen Arten und in bester Qualität für vielfältige Einsatzzwecke. Die Produktion erfolgt hierbei auf modernen Maschinen. Neben Standard-Material liefern wir auch kundenspezifisches Verbrauchsmaterial in mehreren Farben, Qualitäten, Abmessungen und Varianten.